



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
ที่..... ขก ๗๘๔๐๓ / ๑๔..... วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง..... ขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการลงหินคลุกบ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ (สายโนนเปือย
ถึง ปากทางหนองทุ่ม)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๓๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการลงหินคลุกบ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ (สายโนนเปือยถึง ปากทางหนองทุ่ม) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าวตาม หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒๐๐,๒๓๕.๕๖.- บาท (สองแสนสองร้อยสามสิบห้าบาทหกลสิบหกสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีวงเงินสูงกว่างบประมาณ เป็น จำนวนเงิน ๒๓๕.๕๖ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

ราคากลางที่คำนวณในครั้งนี้ สูงกว่าวงเงินงบประมาณไม่มาก อยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการโครงการได้ตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นายประภาส ปรีชาเลิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

..... 14 ก.ค. 2568

-พิจารณาแล้ว

{ } เห็นชอบ/อนุมัติ

{ } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

..... 14 ก.ค. 2568

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวแวนณิการ์ ปลัดทอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทินกฤต แคว้นคอนนิม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลงหินคลุกบ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ (สายโนนเปือย ถึง ปากทางหนองทุ่ม)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร บ้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ บ้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 14 กค. 2568 เป็นเงิน ๒๐๐,๒๓๕.๕๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวแวนณิการ์ ปลัดกอง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๗.๒ นายทินกฤต แคว้นคอนนิม	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นางสาวแวนณิการ์ ปลัดกอง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายทินกฤต แคว้นคอนนิม)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)
นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการลงทุนปลูก บ้านคอนกรีตพัฒนา หมู่ที่ 9				
สถานที่ก่อสร้าง	สายโนนเปือย ถึง ปากทางบ้านหนองทุ่ม				
แบบเลขที่	/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม				
แบบ ปร.4	ที่แบบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	4	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.2568

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	165,324.00	1.1900	196,735.56	*ค่าวัสดุรวมค่าอำนวยการ
2	งานป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	ค่ากำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
	-ค่าอำนวยการ 7 %				
	-ค่ากำไร 5 %				
	-ค่าภาษี(VAT) 7 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,235.56	
	ตัวอักษร (สองแสนสองร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบทสตางค์)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 44 บาท / ตร.ม.

*วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท

*ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 200,235.56 บาท

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว

โดยอิงประโยชน์ทางราชการให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววนณิการ์ ปลื้มทอง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทินกฤต แคว้นคอนนิม)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวหทัย เทือกเพ็ญ)
นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ชื่อโครงการ	โครงการลงหินคลุก บ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ 9					
สถานที่ก่อสร้าง	สายโนนเปือย ถึง ปากทางบ้านหนองทุ่ม					
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาว	1,150.00 ม.	หนาเฉลี่ย	0.05 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			แบบเลขที่	/2568	
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่	4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568	

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวมราคา ค่าก่อสร้าง
1	งานปรับเกรดเรียบพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,150.00	1.76	2,024.00	1.1900	2.09	2,408.56
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	230.00	700.00	161,000.00	1.1900	833.00	191,590.00
3	งานปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	230.00	10.00	2,300.00	1.1900	11.90	2,737.00
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00
รวม								200,235.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

200,235.56

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.1900

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	สองแสนสองร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์	200,235.56
---------------------	---	------------

เฉลี่ยราคาประมาณ

44 บาท/ตารางเมตร

*ค่าวัสดุรวม ค่าอำนวยการ / ค่ากำไร / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมืองขอนแก่น 32.38บาท/ลิตร

*ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิดตามราคาในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววนณิการ์ ปลัดกอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทินกฤต แคว้นคอนนิม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา



อบต.คอนจิม
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

โครงการ
ลงพื้นที่ลงชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง
ถนนสายโนนเมือง ถึง
ปากทางบ้านหนองพุ่ม
หมู่ที่ 9

สำรวจ/เขียนแบบ
นางสาวหทัย เทือกเพี้ย
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายณัฐพร สกลหล้า
รองปลัด อบต.คอนจิม

เห็นชอบ
นายประภาส ปรีชาเลิศ
ปลัด อบต.คอนจิม

อนุมัติ

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม
นายก อบต.คอนจิม

แบบแสดง
รูปตัด


มาตราส่วน -

วันที่ / เดือน / ปี
6 / มิ.ย. / 2568

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น
1 / 2

โครงการลงหินคลุก บ้านคอนจิมพัฒนา หมู่ที่ 9

บ้านคอนจิมพัฒนา หมู่ที่ 9 สายทาง : สายโนนเมือง ถึง ปากทางบ้านหนองพุ่ม

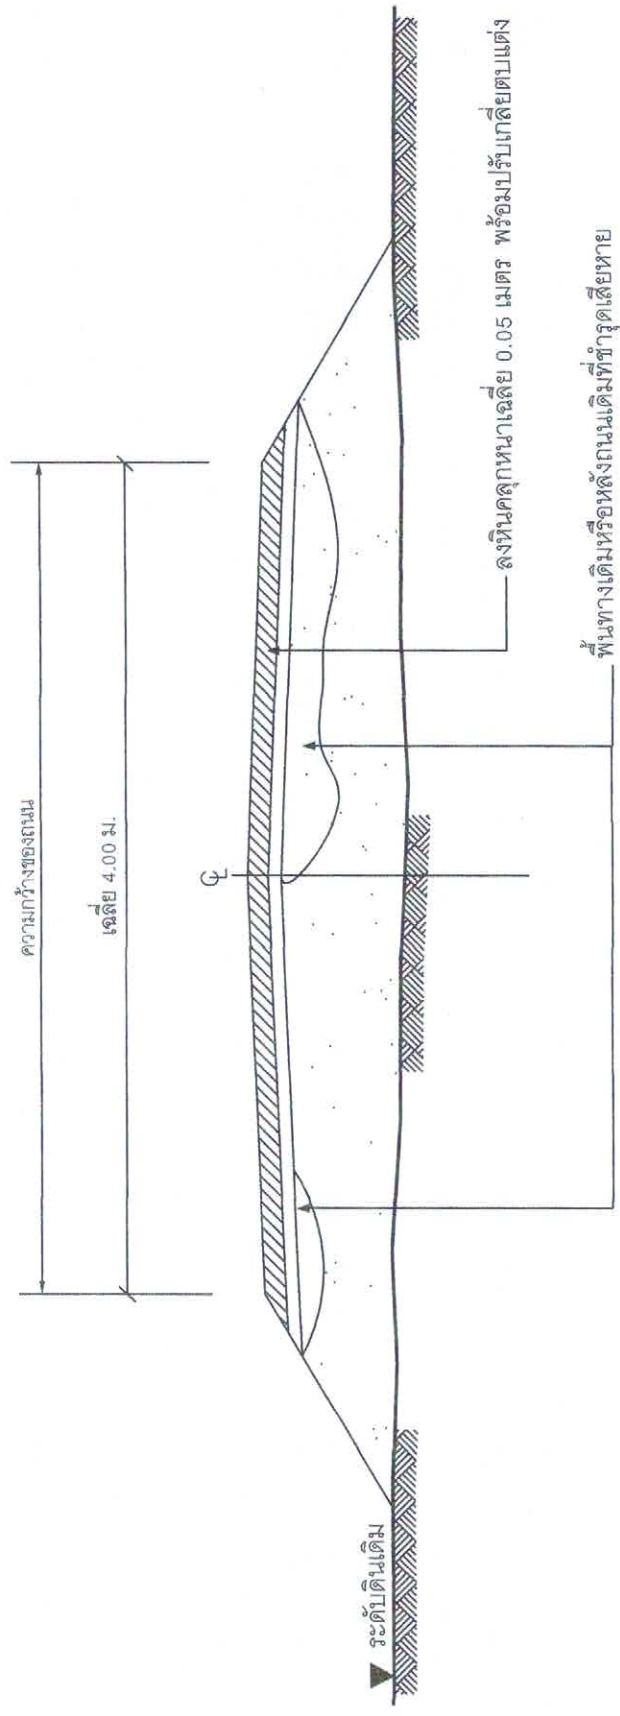

รูปตัดตามขวาง

รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- ระยะทาง 1,150 ม.
- ผิวทางกว้าง 4.00 ม.
- หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม.

บัญชีปริมาณงาน



ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลีย	230	ตบ.ม.	

รายการลงหินคลุก

- ลงวัสดุหินคลุกตามปริมาณงานที่กำหนด

หมายเหตุ

- ความกว้างและความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีอุปสรรค แต่ทั้งนี้ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด
- ตำแหน่งการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรผู้ควบคุมงาน แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด
- รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ แต่ปริมาณงานโดยรวมต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง

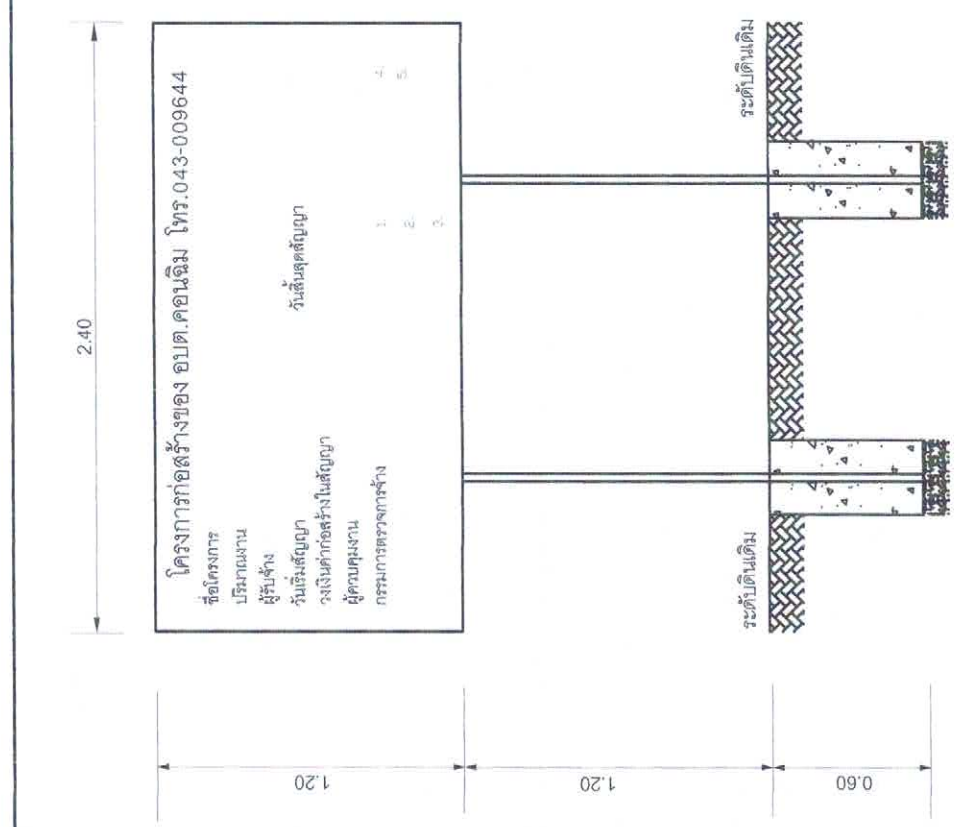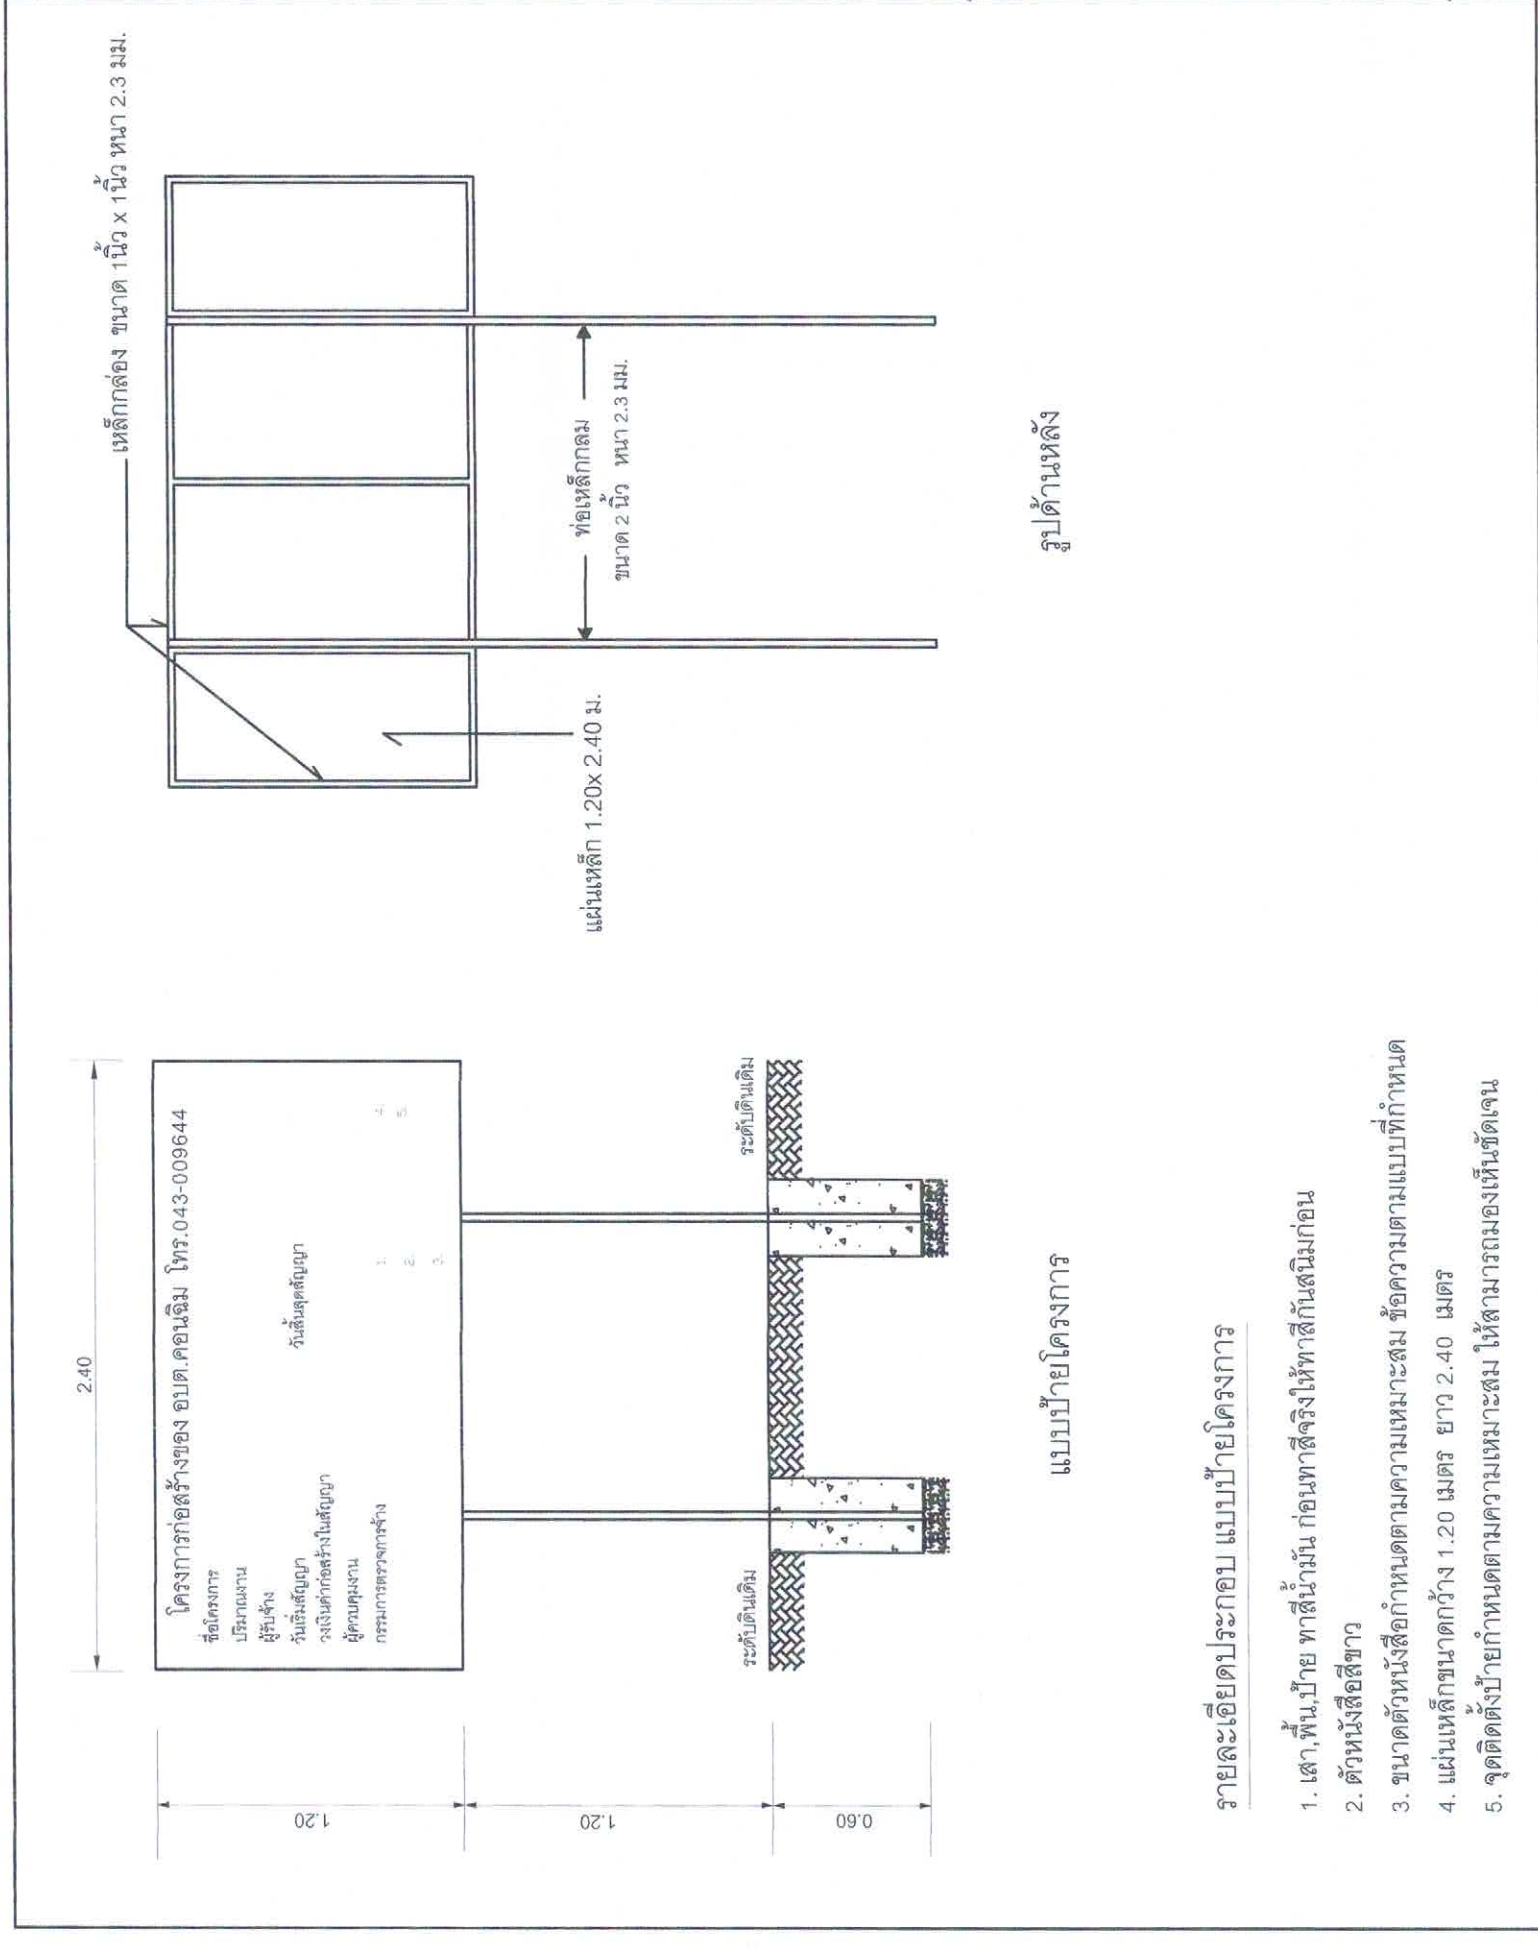

แบบป้ายโครงการ

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายโครงการ

1. เสา, ฟัน, ป้าย ทาสีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน